

MAXI Scan A4 USB 36bit

Спецификация

Производитель:	Guillemot International
Модель:	MAXI Scan A4 USB 36bit
Тип:	однопроходный настольный планшетный сканер
Оптическое разрешение:	600X1200 точек на дюйм
Максимальное разрешение:	19200X19200 точек на дюйм (интерполяция)
Глубина цвета:	36 бит, 68 миллиардов цветов 24 бит, 16 миллионов цветов 1 бит, черно-белый
Тип лампы:	флуоресцентная лампа с холодным катодом
Площадь сканирования:	216X297 мм, A4
Интерфейс:	USB
Совместимость:	TWAIN
Размеры:	460X304X84 мм
Вес:	4,0 кг


Вид с боку

1. Съёмная крышка
Пожалуйста, во время сканирования закрывайте крышку.
2. Светодиодный индикатор
После включения питания индикатор мигает несколько секунд и затем остается гореть.
3. Кнопка включения / выключения питания



Вид сзади

1. Разъем для подключения источника питания
2. Разъем для подключения к компьютеру
3. Не установлен
4. Этикетка с информацией о данном продукте

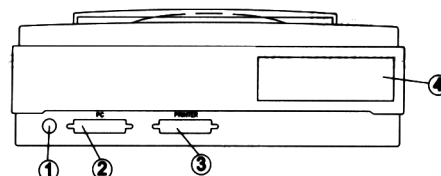

Комплект поставки:

1. Сканер
 2. Источник питания
 3. Описание
 4. Компакт диск с программным обеспечением
 5. Кабель для подключения сканера к компьютеру USB порт
-


Установка сканера

1. Открыть защитную защелку

Защитная защелка находится на нижней стороне сканера и защищает оптический модуль при транспортировке сканера. Необходимо передвинуть защелку, как показано на рисунке.

2. Подключение сканера к компьютеру

Подключите один конец кабеля, поставляемого в комплекте, к разъему на задней панели сканера (маркирован «USB»), а другой конец кабеля к USB порту Вашего компьютера. Подключите источник питания к сканеру через разъем на задней панели сканера.

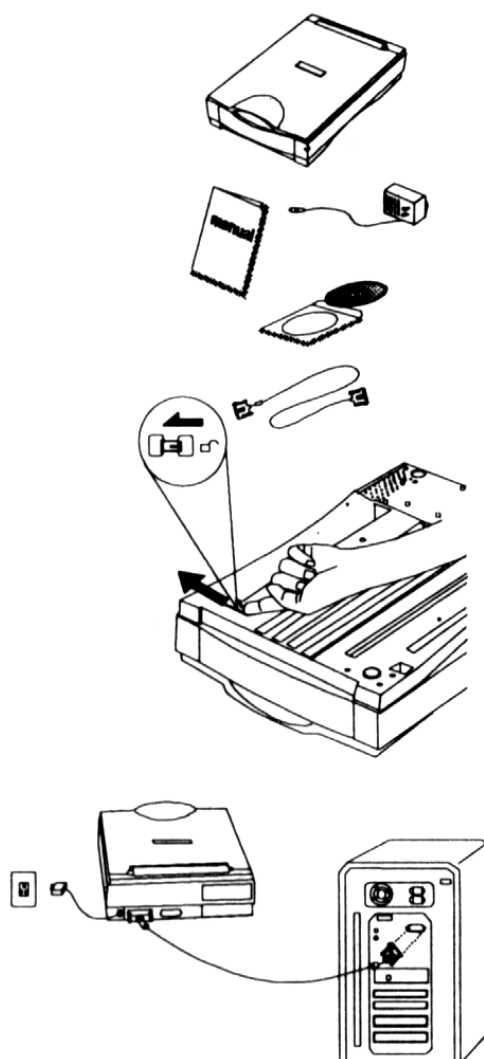

3. Проверка работоспособности

Включите питание сканера. В течение нескольких секунд с момента включения питания сканер выполнит процедуру самотестирования (индикатор мигает) и перейдет в режим готовности (индикатор горит ровным светом).

